

作業現場で**簡単**ブッシュ交換!!

特に弱い日野プロフィアの
整備・車検を実施している工場にオススメ!!

ブッシュ交換時期目安
走行距離 10万キロ



ブッシュ取り外し



ブッシュ取り付け



運ばなくてもいいから
作業がラクちゃん!!

重たいトルクロッドを
プレスに運ぶことなく、
作業現場で簡単にブッ
シュの交換ができます。



- トルクロッド外径130mm:No.3 スペーサーが必要
- トルクロッド外径140mm:No.3 スペーサーは不要

- 適合車種:国産トラック 日野プロフィア(FR1EXB/FW1EXB/FR1EXE/FW1EXE/
FR1EH/FR1AH/FW1AH)、BPW 12T & 16T
- 適応サイズ:105mmブッシュ ●適合純正品番:日野 S40JJ-E0042、いすゞ 8-98226-232-0
- ※同サイズのスタビブッシュにも使用可



- エアー式油圧ポンプ付 ●最大出力:30t
- カプラサイズ:3/8規格 ●シリンダストローク:127mm

トルクロッドブッシュインストーラー&リムーバーセット

JTC7982SET



お問合せ先

経年劣化で黒ずんだ端子は接点不良要注意!!

ヒューズ、リレー交換時に端子を磨いて通電回復!!

ヒューズホルダー用



全長:142mm


- ヤスリ長:30mm・厚み:0.5mm
- 先端2本幅(1本)
- マイクロ2ヒューズ:8mm(2.7mm)
- 低背・ミニヒューズ:10.4mm(2.5mm)
- スタンダードヒューズ:14mm(4.8mm)



JTC7364
3PCS ダイヤモンドヤスリ
ヒューズホルダー用



コネクター端子用



- ヤスリ長:30mm
- 先端サイズ:丸型直径1mm、平型幅2mm、4mm(厚み:0.5mm)

NEW



全長:142mm

JTC7365
3PCS ダイヤモンドヤスリ
端子用

6本セット
収納ケース付セット




JTC7364SET
6PCS ダイヤモンド
ヤスリセット



JTC7364 JTC7365
ヒューズホルダー用・端子用セット収納ケース付

お買得!!

配線のはんだ付け作業が楽にできます。



JTC7335 ●全長:235mm
マグネット配線クリップ

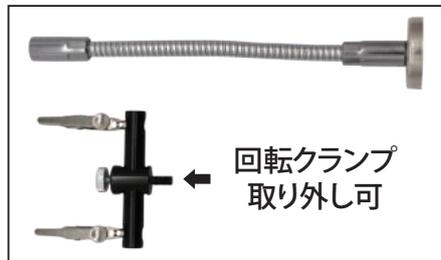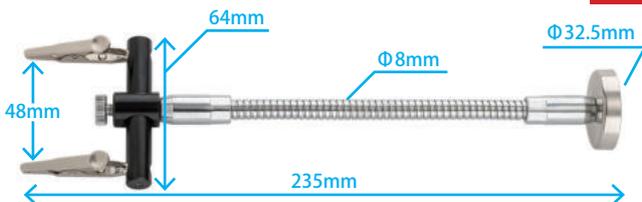


NEW

NOx および触媒センサーの穴のねじ山を修正するために使用します。





●サイズ:M20×1.5
JTC6331
M20 NOX
センサー用タップ



●サイズ:M22×1.5
JTC6332
M22 NOX
センサー用タップ

NEW

1つで2役 新旧エアチューブ両用!

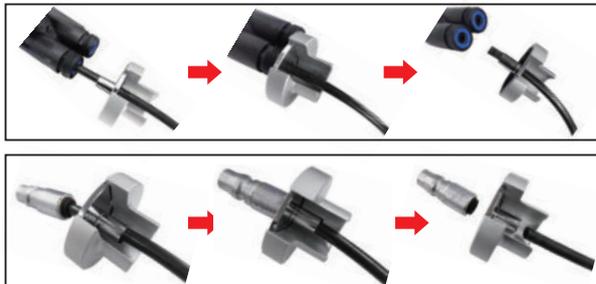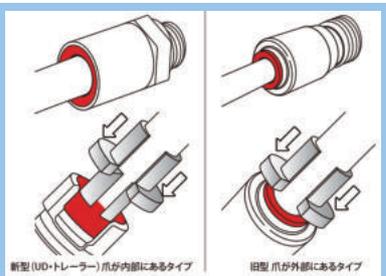

JTC6920A ●アダプターサイズ:Φ6・8・10・12・14・15・16
●全長:190mm
エアチューブリムーバーセット



大型のタイロッドエンドに対応可能な開口部ワイドタイプ



JTC7384
ボールジョイントセパレーター
39mm



- 爪幅:39mm
- 開口部内径:90mm
- 適合車種:SCANIA EURO6 他

NEW

ろ紙交換タイプ専用・樹脂製のフィルターケースのカバー取り外し用

NEW



- 差込:12.7mm 50mm 6ポイント
- 適合車種:キャンター(FBA, FE.A.B. C) ローザ(SKG) 3.5T・6.7T・6.9T
- 適合エンジン:4P10

JTC6302
フューエルフィルターレンチ

ビッグサム・クオンのスペースの無い3連装用



鉄製

- 適合エンジン:UD:GH11・GH13系 VOLVO:D12C・D16B系
- サイズ:107mm/15ポイント
- 差込み:12.7mm

JTC5158
オイルフィルターレンチ

ハブキャップを簡単取り外し



JTC4268 ●全長:475mm ●開き幅:35~120mm
ハブキャッププライヤー