


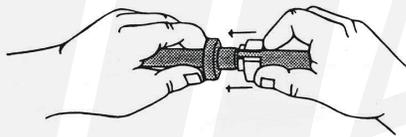
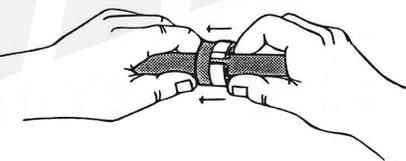
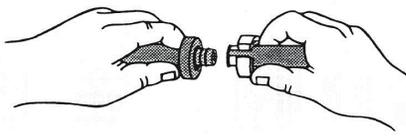


## 使用上のご注意！

1. セイフティーゴーグルを着用ください。
2. システム内のガスは回収してから作業を行ってください。

作業方法 1	
	1. パイプのサイズに適用する工具を取り付けます。
	2. 工具をゲージ側に押し着けます これでスプリングロックが解除されます。
	
	3. 工具を押ししたままパイプを引き離します。

作業方法 2	
	1. パイプのサイズに適用する工具を取り付けます。
	2. 工具をゲージ側に押し着けます。 これでスプリングロックが解除されます。
	3. 工具を押ししたままパイプを引き離します。